

RÉSERVOIR À ENTERRER POUR STOCKAGE D'EAU DE 10 À 60 M3

POLYESTER (PRV)

6323

1 Définition technique


Réservoir de stockage simple paroi en polyester destiné à assurer le stockage d'eau de pluie.

Chaque cuve est équipée d'un couvercle à visser.

Une ventilation est prévue au niveau du trou d'homme.

2 Entretien

La cuve de stockage ne nécessite aucun entretien particulier. Elle devra simplement être vidangée et curée périodiquement.

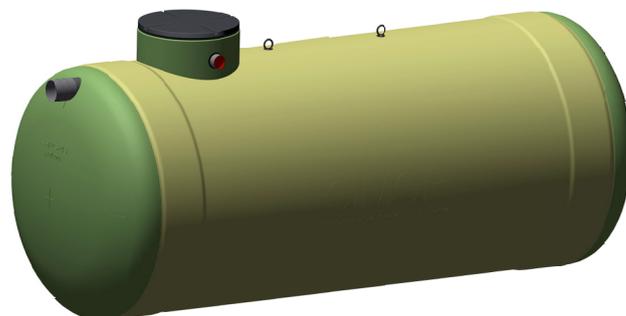


3 Installation

Se reporter à la notice de pose PPHRV-NV (disponible sur notre site internet)..

4 Garantie

• **Garantie** biennale. La cuverie bénéficie d'une garantie anti-corrosion de 10 ans.

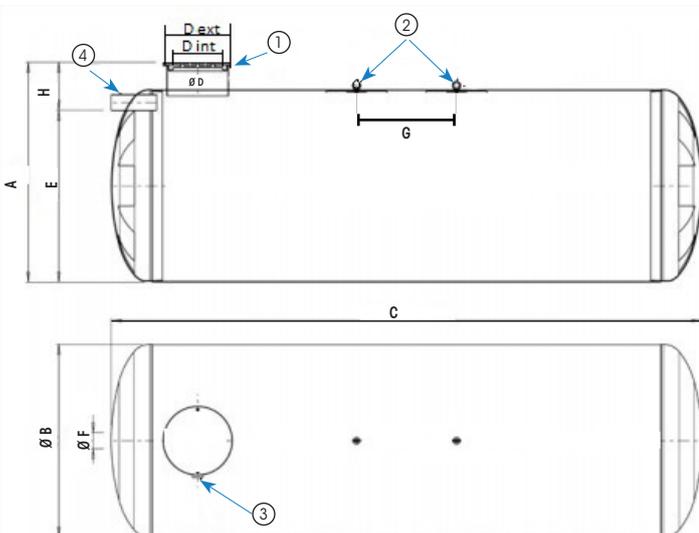

1 - Trou d'homme diamètre extérieur 770 mm et diamètre intérieur 615 mm, équipé d'un couvercle à visser

2 - Anneaux de levage

3 - Orifice de ventilation \varnothing 100

4 - Entrée \varnothing 160

| Options | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CA3/6394/10T | Ceinture d'ancrage 10T 10M |
| SPEED1900-2 | Châssis speed pour cuve \varnothing 1900 de 10 à 15 m ³ |
| SPEED2300-2 | Châssis speed pour cuve \varnothing 2300 de 17 à 20 m ³ |
| SPEED2300-3 | Châssis speed pour cuve \varnothing 2300 de 25 et 30 m ³ |
| SPEED2300-4 | Châssis speed pour cuve \varnothing 2300 de 35 et 40 m ³ |
| SPEED2300-5 | Châssis speed pour cuve \varnothing 2300 de 45 et 50 m ³ |
| SPEED2300-6 | Châssis speed pour cuve \varnothing 2300 de 55 et 60 m ³ |

| Référence | Vol utile en m ³ | A | \varnothing B | C | \varnothing D int | \varnothing D ext | G | E | \varnothing F | H | Nb de ceintures (option) | Poids à vide en Kg |
|----------------|-----------------------------|------|-----------------|-------|---------------------|---------------------|------|------|-----------------|-----|--------------------------|--------------------|
| FSE3/6323/1910 | 10 | 2188 | 1920 | 3990 | 600 | 615 | 600 | 1710 | 160 | 478 | 2 | 545 |
| FSE3/6323/1912 | 12 | 2188 | 1920 | 4727 | 600 | 615 | 900 | 1710 | 160 | 478 | 2 | 625 |
| FSE3/6323/1915 | 15 | 2188 | 1920 | 5847 | 600 | 615 | 1200 | 1710 | 160 | 478 | 2 | 750 |
| FSE3/6323/2317 | 17 | 2605 | 2314 | 4552 | 600 | 615 | 1000 | 2110 | 160 | 495 | 2 | 830 |
| FSE3/6323/2320 | 20 | 2605 | 2314 | 5302 | 600 | 615 | 1000 | 2110 | 160 | 495 | 2 | 935 |
| FSE3/6323/2325 | 25 | 2605 | 2314 | 6562 | 600 | 615 | 1500 | 2110 | 160 | 495 | 3 | 1105 |
| FSE3/6323/2330 | 30 | 2605 | 2314 | 7832 | 600 | 615 | 1600 | 2110 | 160 | 495 | 3 | 1275 |
| FSE3/6323/2335 | 35 | 2605 | 2314 | 9072 | 600 | 615 | 2400 | 2110 | 160 | 495 | 4 | 1445 |
| FSE3/6323/2340 | 40 | 2605 | 2314 | 10322 | 600 | 615 | 2200 | 2110 | 160 | 495 | 4 | 1615 |
| FSE3/6323/2345 | 45 | 2605 | 2314 | 11582 | 600 | 615 | 2400 | 2110 | 160 | 495 | 5 | 1785 |
| FSE3/6323/2350 | 50 | 2605 | 2314 | 12842 | 600 | 615 | 2400 | 2110 | 160 | 495 | 5 | 2055 |
| FSE3/6323/2355 | 55 | 2605 | 2314 | 14092 | 600 | 615 | 2400 | 2110 | 160 | 495 | 6 | 2225 |
| FSE3/6323/2360 | 60 | 2605 | 2314 | 15342 | 600 | 615 | 2400 | 2110 | 160 | 495 | 6 | 2395 |