

Redonnons le meilleur à la terre

WGM


WG

Les avantages techniques



- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Armature renforcée par fer à béton soudé en croix.
- Jeu de 2 clés fourni pour 3 fonctions :
 - serrage de l'ensemble cadre/cuve
 - déblocage de l'ensemble cadre/cuve
 - manutention de la cuve lors des opérations de visite ou d'entretien.
- Joint spécial à haute résistance aux produits chimiques.
- Protections cartonnées des 4 coins.



Modèle WG

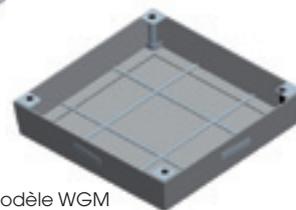

Modèle WGM

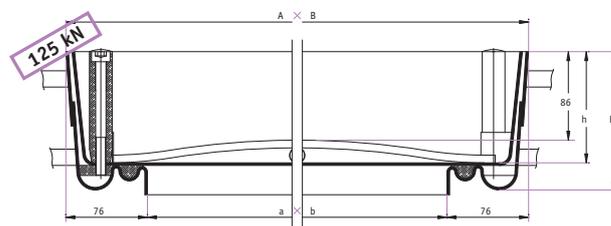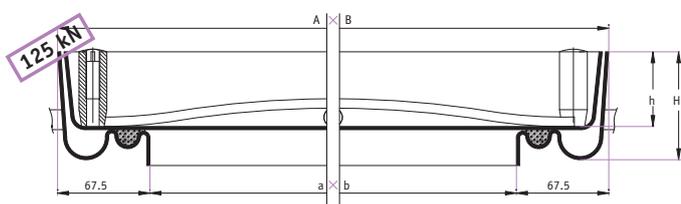

Référence modèle WG	Référence modèle WGM	a x b mm	A x B mm modèle WG	A x B mm modèle WGM	Poids KG modèle WG	Poids KG modèle WGM	H WG seulement	h WG seulement
WG-0303		300 x 300	370 x 304		8		80	70
WG-0404	WGM-0404	400 x 400	470 x 404	552 x 552	11	23	80	70
WG-0450		450 x 450	585 x 585		16		75	50
WG-0505	WGM-0505	500 x 500	570 x 504	652 x 652	15	26	80	70
WG-0606	WGM-0606	600 x 600	670 x 604	752 x 752	19	28	80	70
WG-0635		635 x 635	770 x 770		22		75	50
WG-0806		800 x 600	935 x 735		27		75	50
WG-0808	WGM-0808	800 x 800	870 x 804	952 x 952	25	40	80	70
WG-1006		1000 x 600	1135 x 735		31		75	50
WG-1008		1000 x 800	1135 x 935		37		75	50
WG-1010		1000 x 1000	1135 x 1135		45		75	50

Conseils et normes

- Pour le modèle 125 kN (modèle WG) :
 - particulièrement indiqués pour les grandes surfaces commerciales et industrielles.
 - Matériau en acier galvanisé à chaud de charge d'essai de 125 kN selon norme NF EN 124 quand la couverture est entièrement remplie de béton C35/45 (selon norme NF EN 206-1).
- Pour le modèle 125 kN (modèle WGM) :
 - particulièrement indiqués pour les grandes surfaces industrielles, les esplanades, les galeries marchandes, les zones piétonnes, les musées. Convient parfaitement pour des revêtements en pavés, bétons lavés ou briques.
 - Matériau en acier galvanisé à chaud de charge d'essai de 125 kN selon norme NF EN 124 quand la couverture est entièrement remplie de béton C35/45 (selon norme NF EN 206-1).
 - Profondeur du réceptacle 102 mm (cote h). Hauteur de montage 125 mm (cote H).

CCTP type

Regards en acier galvanisé à chaud de marque FRANCEAUX ou similaire réf. WG ou WGM de dimensions A x B avec un passage de a x b, étanches aux odeurs, aux eaux de ruissellement et de refoulement. Equipés de clés de verrouillage et de manutention, et livrés avec une notice de pose. Résistance 125 kN selon norme NF EN 124 dans les conditions d'installation d'un béton de classe C35/45 (selon norme NF EN 206-1).

en savoir+ Pose et entretien p 34, notice de pose p 41