

CHAMBRE D'ACCES TELESCOPIQUE POUR POSTE DE RELEVAGE VARYLIFT Ø 600 UNIQUEMENT EN POLYÉTHYLÈNE

5178


1 Utilisation

Chambre d'accès télescopique permettant de poser un tampon fonte et de conserver le couvercle à visser.

Références	A	B	C	H	Poids
RH6949	495	Ø640	Ø690	95	6Kg



VOIRIES & RÉSEAUX | RELEVAGE VYLIFT

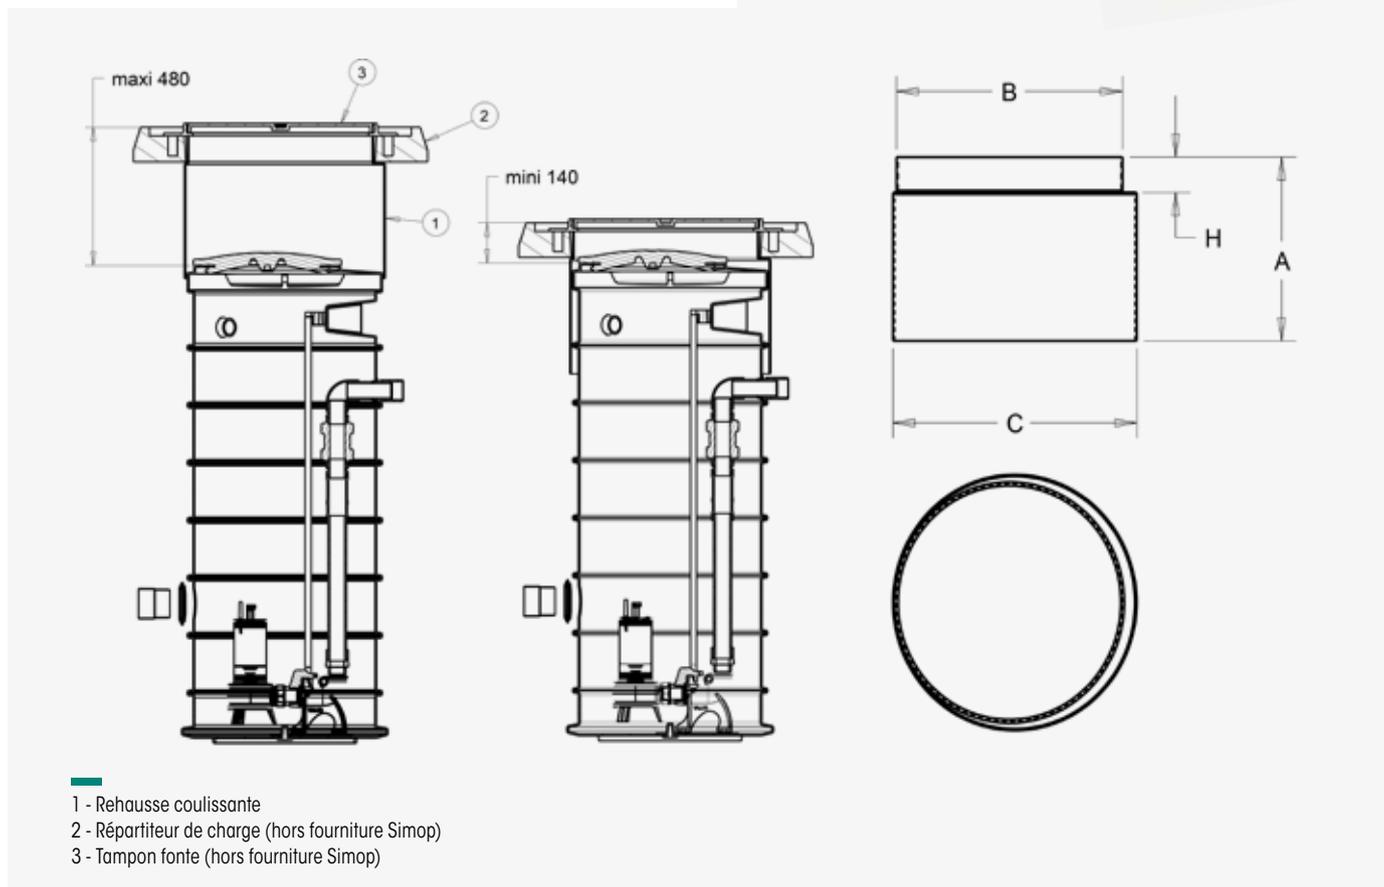

- 1 - Rehausse coulissante
- 2 - Répartiteur de charge (hors fourniture Simop)
- 3 - Tampon fonte (hors fourniture Simop)